


Соларна техника

VITOSOL 200-T

VIESSMANN
climate of innovation





Лесен монтаж и бързо ориентиране на абсорбера в оптимална позиция благодарение на разчертанятия за ъглите за съответния тип колектор.



Лесно и сигурно закрепяне на колектора чрез покривни куки

Vitosol 200-T са високоефективни вакуумно-тръбни коллектори, работещи на принципа на Heatpipe.

Vitosol 200-T (Тип SP2A)

Вакуумно-тръбният колектор Vitosol 200-T (Тип SP2A) позволява независим от разположението монтаж. Той е подходящ за монтаж върху фасади, балкони и наклонени покриви, както за битови нужди, така и за индустриално приложение при големи обекти. Има елегантна визия, която го прави атрактивен елемент при нестандартни архитектурни решения.

Едно значително предимство на Vitosol 200-T (Тип SP2A) е във възможността му за монтаж върху фасади с нагласяне на ъгъла на абсорбера с плюс/минус 25 градуса за максимално използване на слънчевата енергия. За монтаж на балконски парапети е най-подходящ специалният балконски модул (1,26 m² абсорбираща площ) с намалена височина.

Vitosol 200-T (Тип SPE)

Вариантът Vitosol 200-T (Тип SPE) е с по-големи тръби (102 mm диаметър) и е идеален за легнал монтаж на плоски покриви при големи инсталации. Благодарение на по-голямото отстояние между тръбите абсорберите могат да се регулират с +/- 45 градуса.

Максимален топлообмен чрез Duotec при Vitosol 200-T (Тип SP2A)

За максимален топлообмен кондензаторите са изцяло затворени в патентован двойно-тръбен топлообменник Duotec от неръждаема стомана, който особено добре приема топлината и я отдава на протичащия топлоносител.


Бърз и лесен монтаж

Системата за монтаж върху покриви с покривни куки улеснява закрепянето на колектора Vitosol 200-T (Тип SP2A). И при двата модела Vitosol 200-T се пести време при монтажа, тъйкато са необходими само две шини. При това за монтирането на тръбите не е необходимо да се отваря корпуса на замлера. Нови придържачи тапи в опорната шина възпрепятстват евентуално изплъзване на тръбите.

Тръбите са свързани със „суха връзка“, т.е. без директен контакт между соларната течност и топлоносителя, което позволява подмяната на всяка тръба по отделно, без да се източва инсталацията.



Vitosol 200-T
Тип SP2A

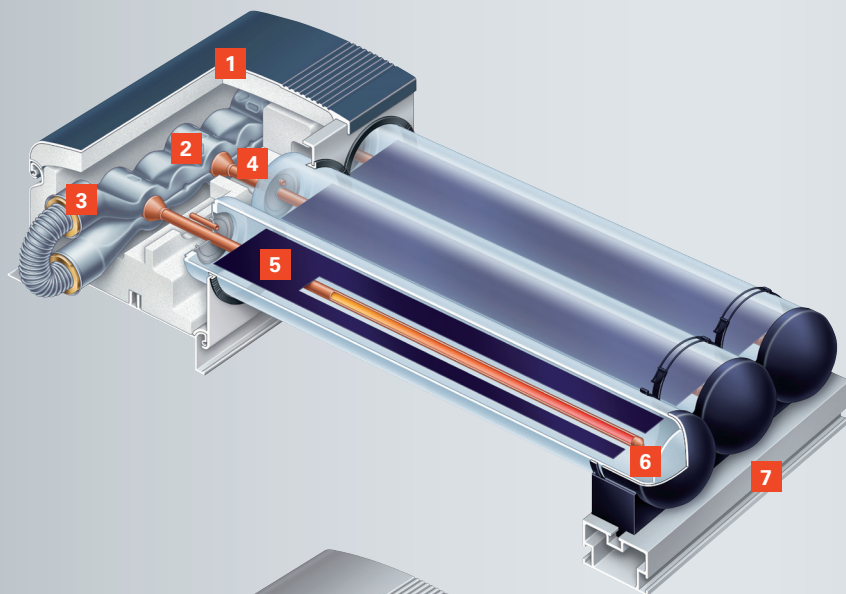


Vitosol 200-T

Тип SP2A

70 mm диаметър на тръбите

- 1 Високоэффективна топлоизолация
- 2 „Суха“ връзка, без директен контакт между соларна течност и топлоносител
- 3 Двойнотръбен топлообменник Duotec
- 4 Лесна смяна и завъртане на тръбите
- 5 Абсорбер с високоэффективно селективно покритие
- 6 Heatpipe (топлинна тръба)
- 7 Опорна шина

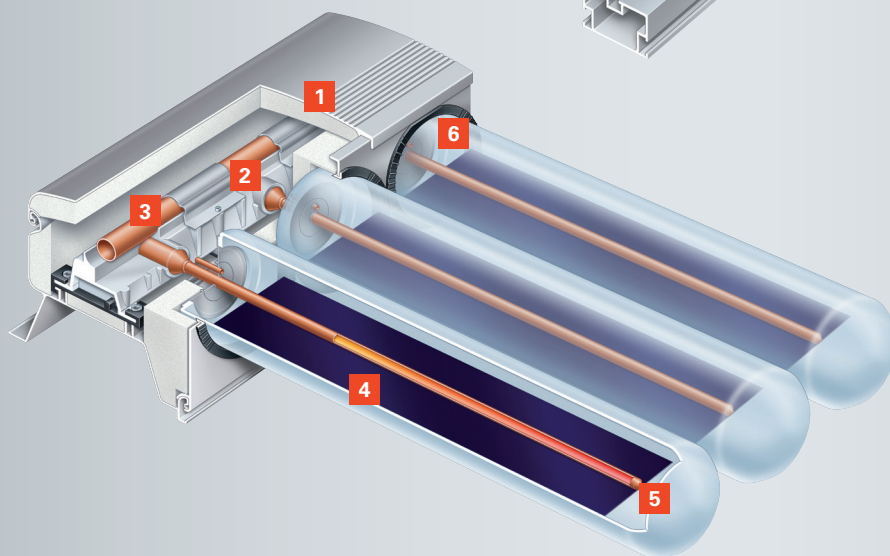

Vitosol 200-T

Тип SPE

102 mm диаметър на тръбите, идеален за големи инсталации

- 1 Al/Cu-блоков топлообменник
- 2 „Суха“ връзка, без директен контакт между соларната течност и топлоносителя
- 3 Събирателна тръба
- 4 Абсорбер с високоэффективно селективно покритие
- 5 Heatpipe (топлинна тръба)
- 6 Лесна смяна и завъртане на тръбите



Vitosol 200-T
Тип SPE

Спечелете с тези предимства

Vitosol 200-T, Тип SP2A и SPE

- Вакуумно-тръбни колектори, работещи на принципа на Heatpipe, гарантиращ сигурност и надеждност
- Суха връзка без директен контакт между соларна течност и топлообменник, което позволява смяната на тръбите без да се източва инсталацията
- По-малка площ в сравнение с плоските колектори
- Константно висока ефективност без риск от замърсявания
- Алюминиев корпус на колектора

Vitosol 200-T, Тип SP2A

- Вакуумно-тръбни колектори с универсално приложение
- Атрактивна визия за нестандартни архитектурни решения при балконски и фасадни монтаж
- Защита от изплъзване на тръбите в опорната шина
- Лесен монтаж и бързо ориентиране на абсорбера

Vitosol 200-T, Тип SPE

- Разработен за големи инсталации и за легнал монтаж
- По-голямо разстояние между тръбите, което намалява засенчването при легнал монтаж върху плоски покриви
- Абсорберът може да се регулира с +/- 45 градуса

Висман ЕООД
 Бул. България 90, 1680 София
 Тел: 02 / 958 93 53
 Факс: 02 / 958 93 43
 info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg
www.termopompa.bg

Технически данни Vitosol 200-T



Тип		Vitosol 200-T (Тип SP2A)	Vitosol 200-T (Тип SP2A)	Vitosol 200-T (Тип SP2A)
Абсорбираща	m ²	1,26	1,51	3,03
Брутна площ	m ²	1,98	2,36	4,62
Апертурна площ	m ²	1,33	1,60	3,19
Размери	Шир. mm	885	1053	2061
	Вис. mm	2241	2241	2241
	Деб. mm	150	150	150
Тегло	kg	33	39	79



Тип		Vitosol 200-T (Тип SPE)	Vitosol 200-T (Тип SPE)
Абсорбираща	m ²	1,63	3,26
Брутна площ	m ²	2,75	5,39
Апертурна площ	m ²	1,75	3,49
Размери	Шир. mm	1220	2390
	Вис. mm	2257	2257
	Деб. mm	174	174
Тегло	kg	57	113

Вашата фирма за отоплителна техника