

Вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори тип BUPE-T

- Вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори с ремъчна предавка

Приложение

- Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи на индустриални и офисни сгради. Не се използват за транспортиране на запрашен въздух

Конструкция

- Корпусът е изработен от поцинкована стомана
- Шумоизолация от вътрешната страна на бокса

Вентилатор/Импелер

- Вграден, двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка
- Импелер с напред обърнати лопатки

Мотор

- Трифазен - 400V, 50Hz
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Вградена термична защита

Варианти

- Стандартно изпълнение - работна температура до 80°C

Проектна спецификация


- Вентилационни боксове с двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка, модел **BUPE-T**

Примерна поръчка

- **BUPE-T 10/10 H; 1.5 kW; 1500 rpm**

Пояснение:
BUPE-T = тип вентилатор
10/10 = размер на вентилатор
1.5 kW = мощност на двигателя
1500 rpm = обороти на вентилатора

H = хоризонтално изхвърляне; **V** = вертикално изхвърляне

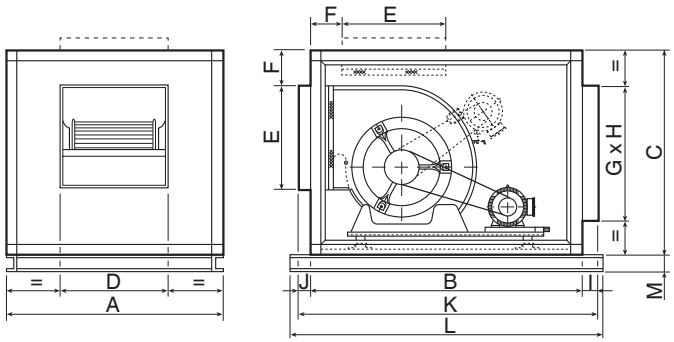

Размери


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
BUPE-T-7/7 - H	554	710	483	232	222	92	325	325	40	30	780	-	-
BUPE-T-9/9 - H	605	800	554	300	260	96	400	400	40	30	870	-	-
BUPE-T-10/10 - H	710	850	605	333	289	94	450	450	40	30	920	-	-
BUPE-T-12/12 - H	775	950	675	396	341	82	500	500	40	30	1020	-	-
BUPE-T-15/15 - H	950	1018	775	473	403	88	600	600	40	30	1088	-	-
BUPE-T-18/18 - H	1018	1250	900	556	479	82	700	700	40	30	1320	-	-
BUPE-T-20/20 - H	1250	1350	1140	630	630	137	800	800	40	30	1420	1510	80
BUPE-T-22/22 - H	1350	1500	1250	695	700	161	900	900	40	30	1570	1660	80
BUPE-T-25/25 - H	1500	1600	1350	796	800	122	1000	1000	40	30	1670	1760	80
BUPE-T-30/28 - H	1700	1900	1600	870	945	150	1200	1200	40	30	1970	2060	80
BUPE-T-7/7 - V	554	710	483	232	222	92	325	325	40	30	780	-	-
BUPE-T-9/9 - V	605	800	554	300	260	96	400	400	40	30	870	-	-
BUPE-T-10/10 - V	710	850	605	333	289	94	450	450	40	30	920	-	-
BUPE-T-12/12 - V	775	950	675	396	341	82	500	500	40	30	1020	-	-
BUPE-T-15/15 - V	950	1018	775	473	403	88	600	600	40	30	1088	-	-
BUPE-T-18/18 - V	1018	1250	900	556	479	82	700	700	40	30	1320	-	-
BUPE-T-20/20 - V	1250	1500	1018	630	630	137	800	800	40	30	1540	1660	80
BUPE-T-22/22 - V	1350	1600	1086	695	700	161	900	900	40	30	1640	1760	80
BUPE-T-25/25 - V	1500	1800	1190	796	800	128	1000	1000	40	30	1840	1960	80
BUPE-T-30/28 - V	1700	2000	1390	870	945	128	1200	1200	40	30	2040	2160	80

Технически данни


	Мощност		Обороти	
	min [kW]	max [kW]	min [rpm]	max [rpm]
BUPE-T-7-7	0.18	0.75	800	1800
BUPE-T-9-9	0.37	1.1	800	1500
BUPE-T-10-10	0.37	1.5	600	1300
BUPE-T-12-12	0.37	2.2	500	1100
BUPE-T-15-15	0.55	4.0	300	1000
BUPE-T-18-18	1.1	5.5	400	900
BUPE-T-20-20	1.5	7.5	300	800
BUPE-T-22-22	1.5	11.0	300	700
BUPE-T-25-25	2.2	11.0	250	600
BUPE-T-30-28	2.2	15.0	200	500

Работни характеристики


BUPE-T 7/7

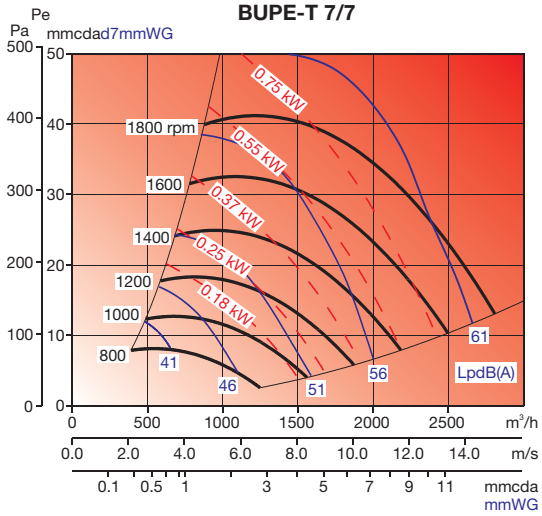


BUPE-T 9/9

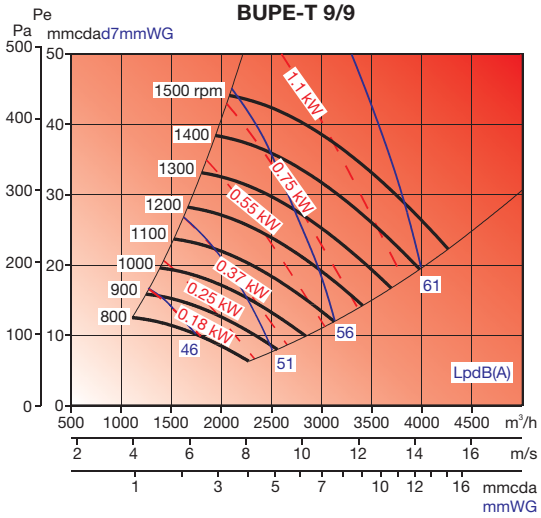

BUPE-T 10/10

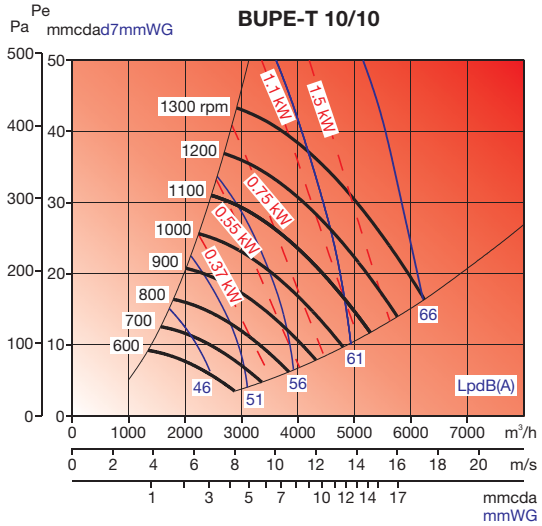


BUPE-T 12/12

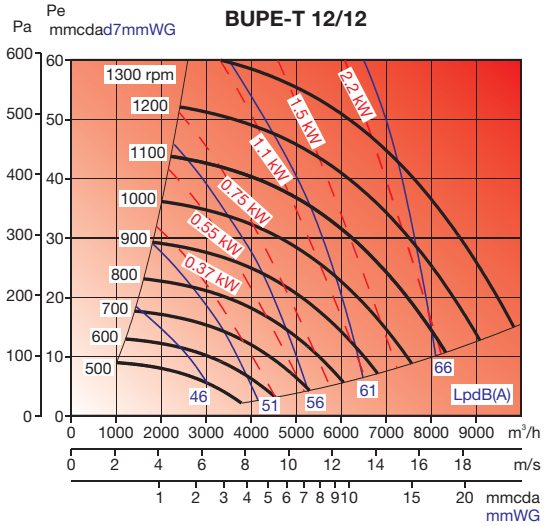


Работни характеристики


BUPE-T 15/15

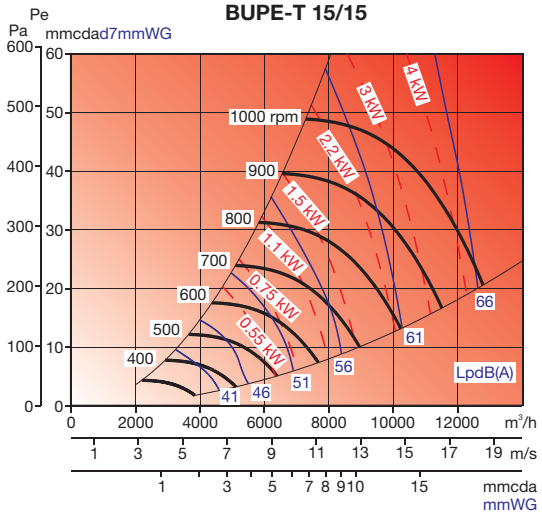


BUPE-T 18/18

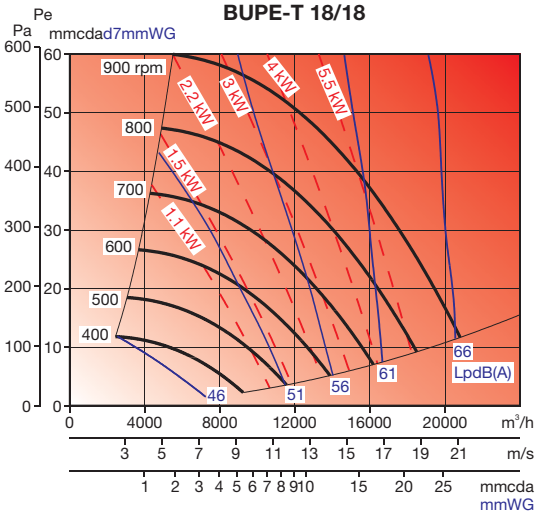


BUPE-T 20/20

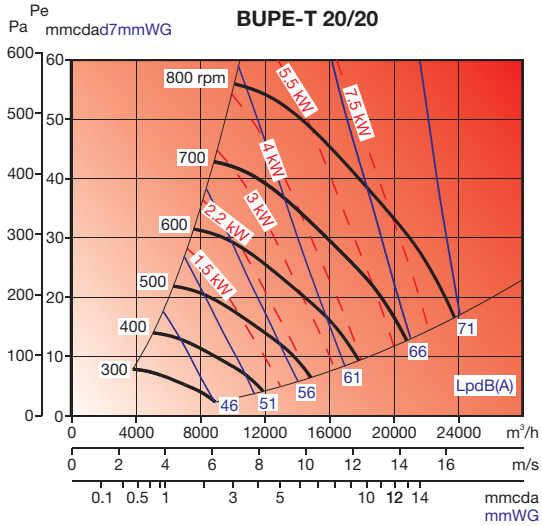

BUPE-T 22/22

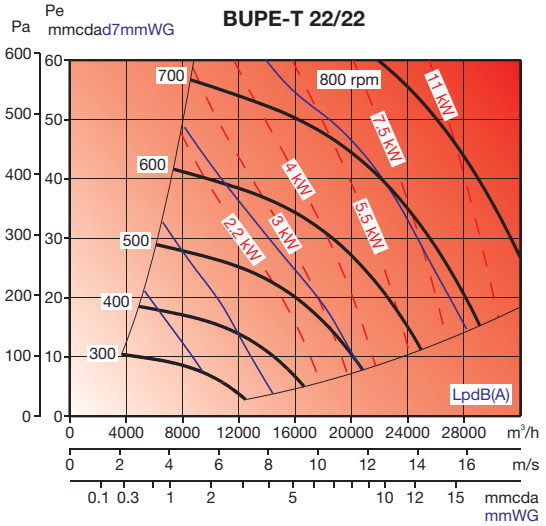

BUPE-T 25/25

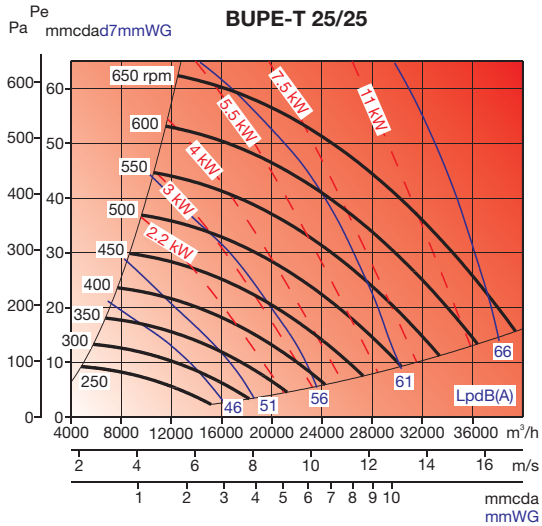

BUPE-T 30/28

