Малев ИНЖЕНЕРИНГ

Вентилационни боксове

UPM

Вентилатори с единично засмукване



Вентилационни боксове с центробежни вентилатори тип UPM

- Вентилационни боксове с центробежни вентилатори

Приложение

- Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи на индустриални и офисни сгради

Конструкция

- Корпусът е изработен от стоманени профили и двойни панели с вътрешна звукоизолация
- Импелер с назад обърнати лопатки, директно куплиран към двигателя в съответствие с UNE-20113 и CEI-34-1
- Всички модели са с кръгли входящи и изходящи фланци съвместими със заводските стандарти за диаметър на въздуховоди
- Клас на изолация: F
- Клас на защита: IP55
- Захранване:
  - монофазен, 230V, 50Hz
  - трифазен, 400V, 50Hz
- Вградена термична защита


Проектна спецификация


- Вентилационен бокс с центробежен вентилатор с директно куплиран двигател, модел **UPM**

Примерна поръчка


- **UPM/4-700-200**


Пояснение:
UPM/4-700-200 = вентилатор





■ UPM/4-700/200 - UPM/4-5600/400






■ UPM/4-560 - UPM/6-800


Размери


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	E [mm]
UPM/4-700/200	400	270	530	200	65
UPM/4-1200/250	450	320	580	250	65
UPM/4-1500/250	500	370	630	250	65
UPM/4-2600/355	550	390	680	355	65
UPM/4-3800/355	650	490	780	355	65
UPM/4-5600/400	800	640	930	400	65


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	L [mm]	M [mm]	Q [mm]	Ø Bi [mm]	Ø Ba [mm]	Fi [mm]	Fa [mm]
UPM/4-560	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
UPM/6-560	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
UPM/6-630	920	920	920	55	1030	1000	1080	630	630	460	460
UPM/6-710	980	980	980	55	1090	1060	1140	630	630	490	490
UPM/6-800	1037	1037	1037	55	1147	1117	1197	710	710	518,5	518,5


Работни характеристики

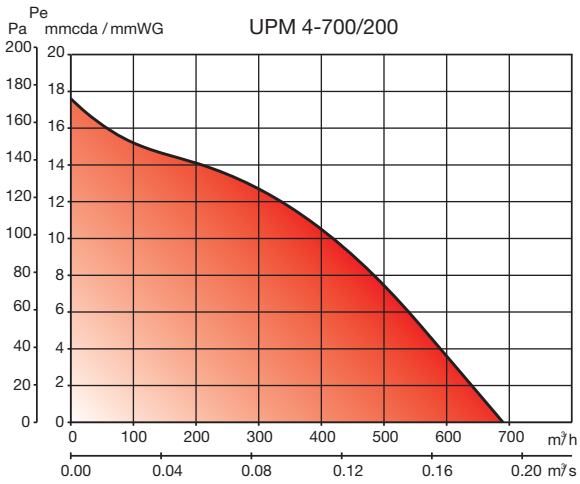


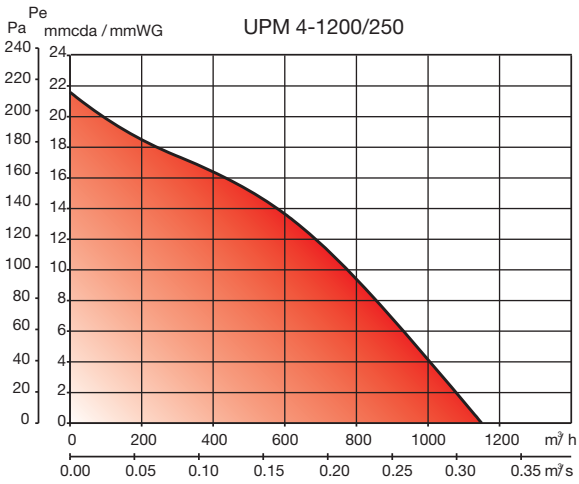

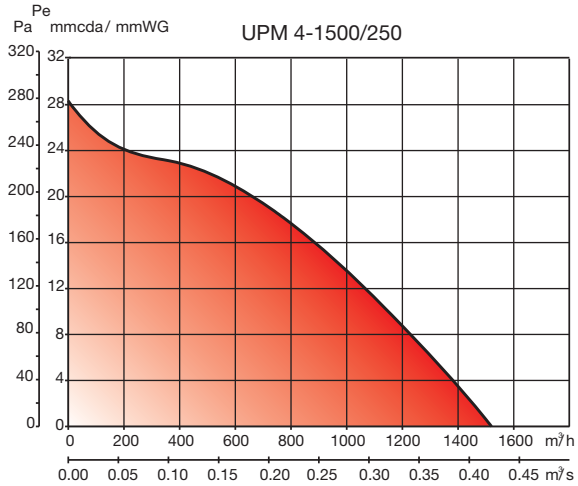

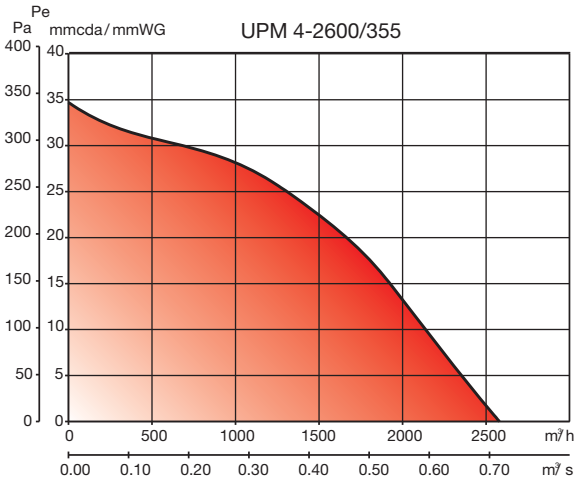

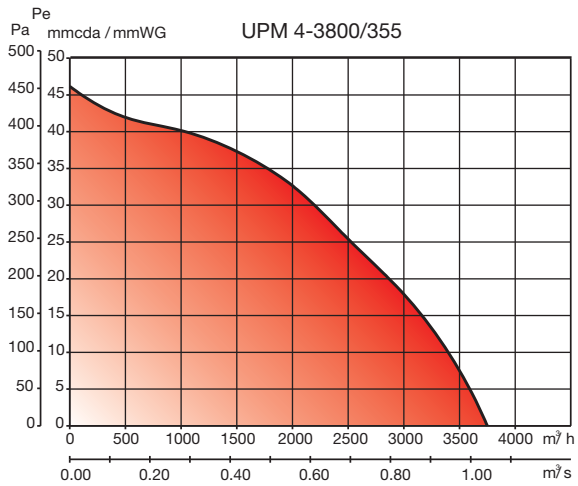

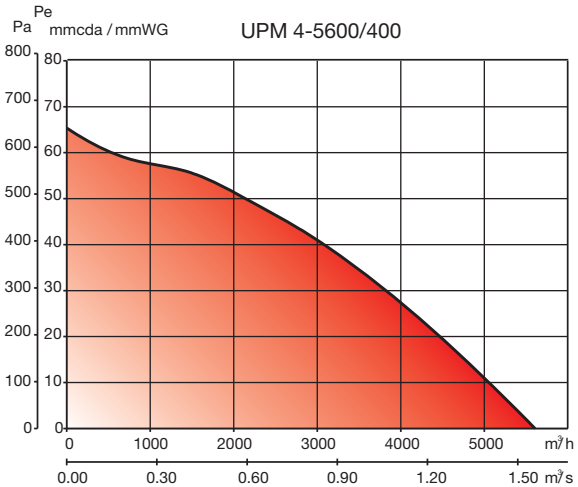

Работни характеристики

