



- Покривни вентилатори
- Хоризонтално изхвърляне
- Двигателят е извън въздушния поток
- IP55

## Коминни покривни вентилатори тип KAMIN

- Покривни вентилатори с хоризонтално изхвърляне за монтаж на комини

### Приложение

- Вентилаторите **KAMIN** се използват за монтаж на комини и могат да работят при температури до 200°C

### Устройство

- Основата е изработена от поцинкована ламарина
- Защитен капак от алуминий с прахово покритие
- Импелер с обърнати назад лопатки, изработени от поцинкована стомана, статично и динамично балансиран
- Директно куплиран монофазен мотор
- Моторът е извън въздушния поток
- Клас на защита: IP55, клас на изолация: F

### Опции

- Стандартно изпълнение: работна температура до +200°


### Проектна спецификация

- Коминен покривен вентилатор с хоризонтално изхвърляне, модел **KAMIN**



## Компоненти


1. Капак
2. Мотор
3. Охлаждане
4. Основа на мотор
5. Импелер
6. Основа със защитна решетка
7. Защитна решетка (аксесоар / задължителна при експлоатация на открито)

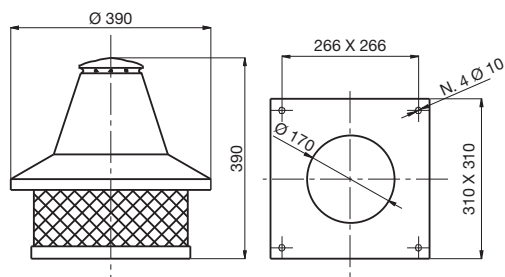

## Технически данни

|       | Дебит<br>[m³/h] | Макс. налягане<br>[Pa] | Мощност<br>[kW] | Ток<br>[A] | Скорост<br>[RPM] | Шумово ниво<br>[dB(A)] | Тегло<br>[kg] |
|-------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|---------------|
| KAMIN | 1000            | 200                    | 0.09            | 0.37       | 1500             | 45                     | 11            |

## Работни характеристики

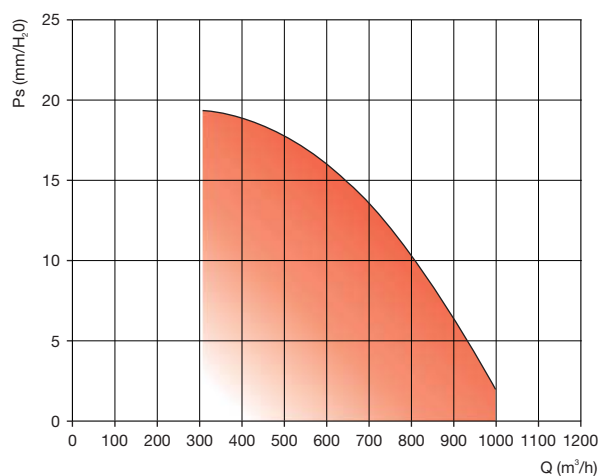

## Забележки

- Ps = налягане в mmH<sub>2</sub>O
- Q = дебит