



Честотни преобразуватели тип V20

- Честотни преобразуватели "Siemens"

Приложение


- Управление на оборотите на двигатели, регулируеми чрез променяне на честотата

Устройство



- Захранване:
 - 230V, 1Ph, 50Hz
 - 400V, 3Ph, 50Hz
- Кутия:
 - пластмасова, IP20

Размери


	W1 [mm]	W2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	D [mm]	[kg]
FSA-NF	79	90	-	140	150	145.5	1.0
FSA	79	90	166	140	150	145.5	1.05
FSB	127	140	160	135	-	164.5	1.8
FSC	170	184	182	140	-	169	2.6
FSD	223	240	206.5	166	-	172.5	4.3

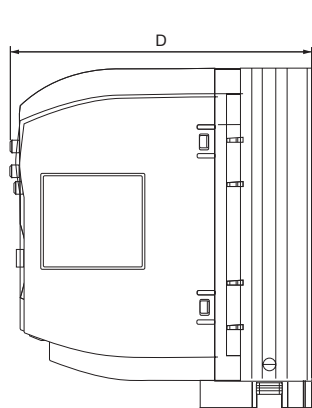


■ SINAMICS V20

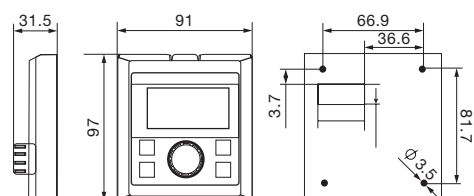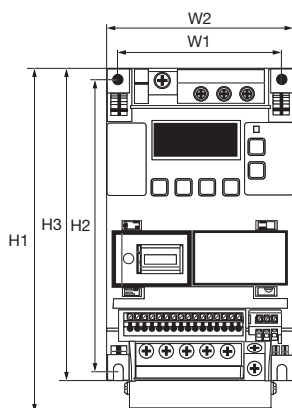

■ V20 BOP (Базов операторски панел)

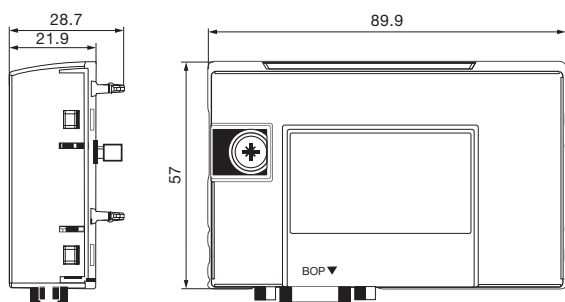

■ BOP (Базов операторски панел) интерфейс

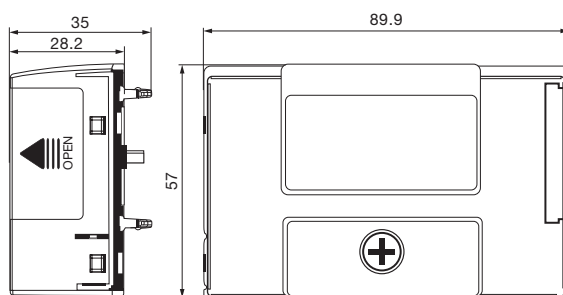

■ Зареждане на параметри

Технически характеристики

Монофазни модели, 230V					Трифазни модели, 400V					
Тип	Мощност [kW]	Ток [A]	Вентилатори	Размер	Тип	Мощност [kW]	Ток 400V [A]	Ток 480V [A]	Вентилатори	Размер
6SL3210-5BB11-2*V0	0.12	0.9	-	FSA	6SL3210-5BE13-7*V0	0.37	1.3	1.3	-	FSA
6SL3210-5BB12-5*V0	0.25	1.7	-	FSA	6SL3210-5BE15-5*V0	0.55	1.7	1.7	-	FSA
6SL3210-5BB13-7*V0	0.37	2.3	-	FSA	6SL3210-5BE17-5*V0	0.75	2.2	2.2	-	FSA
6SL3210-5BB15-5*V0	0.55	3.2	-	FSA	6SL3210-5BE21-1*V0	1.1	3.1	3.1	1	FSA
6SL3210-5BB17-5*V0	0.75	3.9	-	FSA	6SL3210-5BE21-5*V0	1.5	4.1	4.1	1	FSA
6SL3210-5BB18-0*V0	0.75	4.2	1	FSA	6SL3210-5BE22-2*V0	2.2	5.6	4.8	1	FSA
6SL3210-5BB21-1*V0	1.1	6.0	1	FSB	6SL3210-5BE23-0*V0	3.0	7.3	7.3	1	FSB
6SL3210-5BB21-5*V0	1.5	7.8	1	FSB	6SL3210-5BE24-0*V0	4.0	8.8	8.24	1	FSB
6SL3210-5BB22-2*V0	2.2	11.0	1	FSC	6SL3210-5BE25-5*V0	5.5	12.5	11.0	1	FSC
6SL3210-5BB23-0*V0	3.0	13.6	1	FSC	6SL3210-5BE27-5*V0	7.5	16.5	16.5	2	FSD
					6SL3210-5BE31-1*V0	11.0	25	21	2	FSD
					6SL3210-5BE31-5*V0	15.0	31	31	2	FSD
EMC стандарти:					EMC стандарти:					
* = A - инвертори с вграден мрежов филтър C2					* = C - инвертори с вграден мрежов филтър C3					
* = W - инвертори без вграден филтър					* = U - инвертори без вграден филтър					